

Рамочная москитная сетка

Замер рамочной москитной сетки осуществляется следующим образом (см. рис. 1).

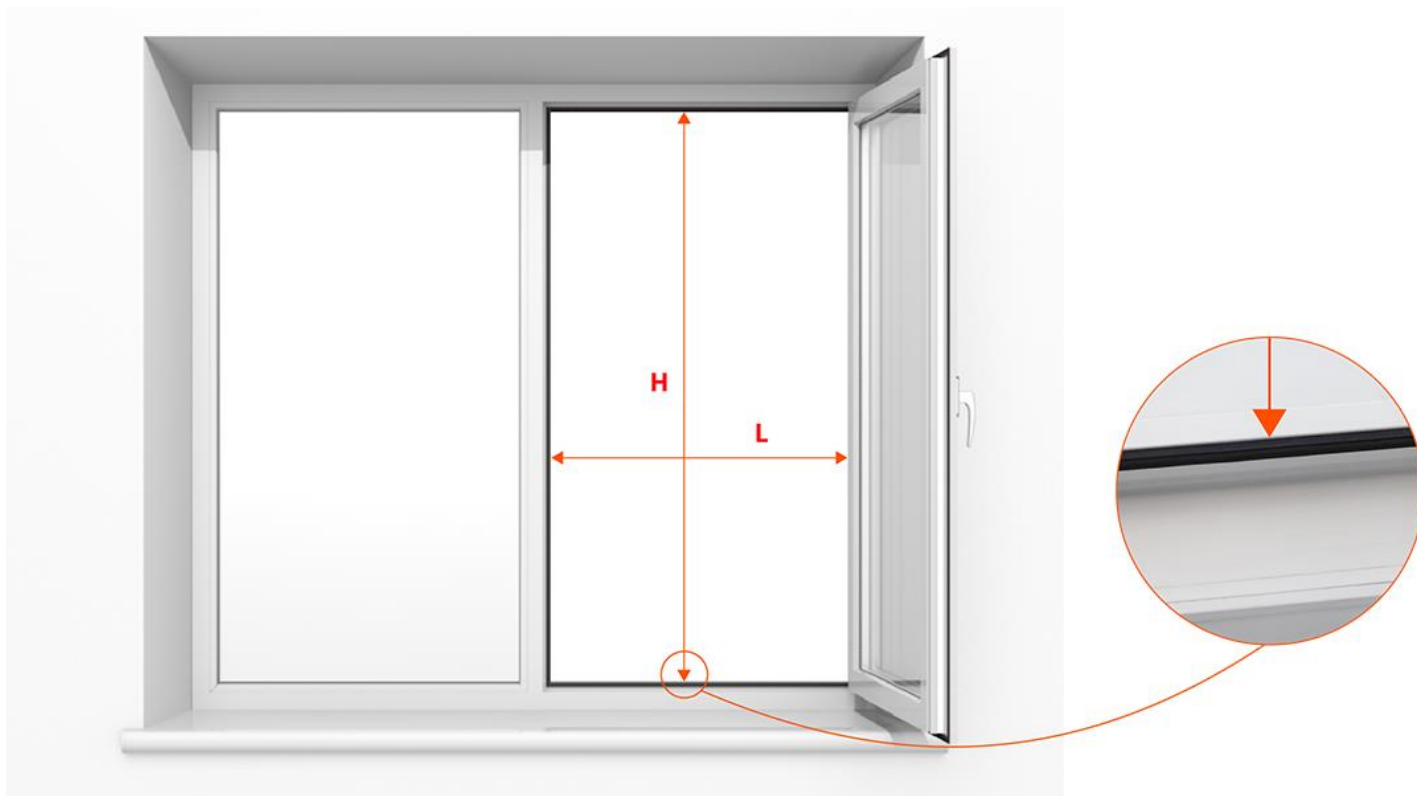


Рис. 1

1. Ширина. К световому проему добавить по 25 мм с каждой стороны ($L = 25 \text{ мм} + 25 \text{ мм}$)
2. Высота. К световому проему добавить по 25 мм с каждой стороны ($H = 25 \text{ мм} + 25 \text{ мм}$)